

Bau- und Werkstattsägen

weha
Alles für die Steinbearbeitung



Bausäge ALU

Diese extra leichte Bausäge ALU eignet sich durch ihre Konstruktion aus Alu besonders für leichte Arbeiten. Sie ist im speziellen für den Baubereich (dünne Materialien) und zum Fliesen schneiden geeignet.

- Der Support ist um 45° schwenkbar, zum einfachen und leichten 45°-Schneiden
- Motor ermöglicht den problemlosen Einsatz bei 16 Amp-Automatensicherung
- Stufenlose Höhenverstellung des Supports über Handrad
- angebaute, spritzwassergeschützte Schalterkombination
- Hochleistungsunterwasserpumpe für Kühlwasserumlauf
- geeignet für Diamant-Blatt Ø 200, 300, 350 mm
- Schutzhaube in lackierter Ausführung
- Seiten & Längenanschlag




Schnittlänge mm	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Spannung Volt	Motor kW	Art.-#
600	690	1110	580	230	2.2	138237
800	690	1310	580	220	2.2	138239
1000	690	1510	580	220	2.2	138217
1300	690	1810	580	220	2.2	138240
1500	690	2010	600	220	2.2	138241

Bausäge Plus

Die robuste Bausäge Plus eignet sich hervorragend für den universellen Einsatz auf der Baustelle.

- Präzisionsführung des Supports auf Vierkantrohren mit hochwertiger Lagerführung
- Der Support ist um 45° schwenkbar, zum einfachen und leichten 45°-Schneiden
- Motor ermöglicht den problemlosen Einsatz bei 16 Amp-Automatensicherung
- herausnehmbare Auflageroste zum mühelosen Reinigen der Wasserwanne
- Stufenlose Höhenverstellung des Supports über Handrad
- angebaute, spritzwassergeschützte Schalterkombination
- Hochleistungsunterwasserpumpe für Kühlwasserumlauf
- geeignet für Diamant-Blatt Ø 200, 300, 350 mm
- Schutzhaube in lackierter Ausführung
- Seiten & Längenanschlag
- Schnitttiefe 105 mm
- Tischhöhe 780 mm
- Winkelanschlag
- 2800 U/min

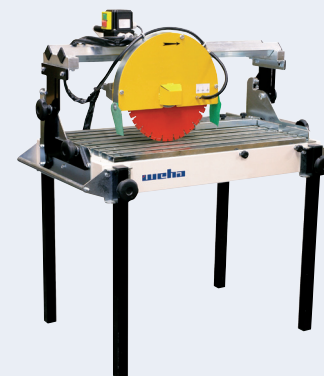

Schnittlänge mm	Länge mm	Spannung Volt	Höhe mm	Motor kW	Art.-#
600	1110	230	1165	2.2	7198132
600	1110	380	1165	2.9	7198132S

Schnittlänge mm	Länge mm	Spannung Volt	Höhe mm	Motor kW	Art.-#
800	1310	230	1165	2.2	7198133
800	1310	380	1165	2.9	7198133S
1000	1510	230	1185	2.2	7198134
1000	1510	380	1185	2.9	7198134S
1300	1810	230	1185	2.2	7198135
1300	1810	380	1185	2.9	7198135S
1500	2010	230	1265	2.2	7198137
2000	2510	230	1265	2.2	7198138

Bausäge ANR

Die robuste Bausäge ANR eignet sich hervorragend für den Einsatz auf der Baustelle. Durch die verstärkten Führungsschienen sind exakte Schnitte garantiert.

- Der Support ist um 45° schwenkbar, zum einfachen und leichten 45°-Schneiden
- Motor ermöglicht den problemlosen Einsatz bei 16 Amp-Automatensicherung
- Stufenlose Höhenverstellung des Supports über Handrad
- angebaute, spritzwassergeschützte Schalterkombination
- Hochleistungsunterwasserpumpe für Kühlwasserumlauf
- geeignet für Diamant-Blatt Ø 200, 300, 350 mm
- Schutzhaube in lackierter Ausführung
- Seiten & Längenanschlag 2800 U/min



Schnittlänge mm	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Motor kW	Gewicht kg	Spannung Volt	Art.-#
600	1060	740	1335	2.2	-	230	117108
800	1260	740	1335	2.2	-	230	117109
1000	1460	740	1335	2.2	-	230	117110
1300	1760	740	1335	2.2	-	230	117111
1500	2010	740	1335	2.2	-	230	117112
2000	2510	740	1335	2.2	-	230	117113

AFR A

Die universell einsetzbare Werkstatssäge für den professionellen Einsatz. Durch den automatischen Vorschub kann mit dieser Säge besonders angenehm gearbeitet werden.

- Vorschub motorisch
- Spannung 400 Volt
- Motor: 4 kW / 2800 U/min
- max. Dia Blatt: 350 mm
- max. Schnitttiefe mit 350 mm Blatt: 120 mm
- Möglichkeit zur Neigung der Brücke für 45 Grad Schnitte

- Aufnahmebohrung: 25,4 mm

Schnittlänge mm	Blattdurchm. mm	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Motor kW	U/min	Art.-#
1000	250-350	2460	1710	1780	5	2800	117083
1500	250-350	2960	1710	1780	5	2800	117084
2000	250-350	3460	1710	1780	5	2800	117085
2500	250-350	3960	1710	1780	5	2800	117086
3000	250-350	4460	1710	1780	5	2800	117087



AFR C

Die universell einsetzbare Werkstatssäge für den professionellen Einsatz. Durch den manuellen Vorschub per Handrad ist die Genauigkeit des Schnitt's gewährleistet.

- Vorschub manuell mittels Handrad
- Spannung 400 Volt
- Motor: 3 kW / 2800 U/min
- max. Dia-Blatt: 350 mm
- max. Schnitttiefe mit 350 mm Blatt: 120 mm

- Möglichkeit zur Neigung der Brücke für 45 Grad Schnitte

- Aufnahmebohrung: 25,4 mm

Schnittlänge mm	Blattdurchm. mm	Länge mm	Höhe mm	Breite mm	U/min	Vor- schub	Motor kW	Art.-#
1500	250-350	2250	1415	1725	2800	Handrad	3	117094
2000	250-350	2750	1415	1725	2800	-	3	117095
2500	250-350	3250	1415	1725	2800	Handrad	3	117096
3000	250-350	3735	1415	1725	2800	Handrad	3	117097





Wir richten uns ganz
nach Ihnen.

Und unser Webshop auch!

Egal ob Smartphone, Tablet oder PC – unser
neuer Webshop passt sich der Größe Ihres Geräts an.
Probieren Sie es gleich aus auf www.weha.de



Weha Ludwig Werwein GmbH
Postfach 1355
86331 Königsbrunn
GERMANY

Tel. +49 (0) 8231 | 6007-179
Fax +49 (0) 8231 | 6007-132
info@weha.com
www.weha.com



Steinbearbeitungsmaschinen
Vertriebsgesellschaft m.b.H.
Lange Gasse 17 | 1080 Wien
AUSTRIA

Tel. +43 (0) 1 | 4039340
Fax +43 (0) 1 | 4039340-40
office@weha-wien.at
www.weha-wien.at

Irrtum, Änderungen und
technische Weiterentwicklung
vorbehalten.

Gültig nur solange
der Vorrat reicht!