

Entstaubungstechnik

weha
Alles für die Steinbearbeitung





Cleanair

Der mobile und kompakte Entstauber für die Steinbearbeitung zum Abscheiden mineralischer Stäube. Geeignet für die Staubklasse M.

Haben Sie Fragen?

Hr. Herrmann berät Sie gerne!
paul.herrmann@weha.com
 +49 (0) 8231 | 6007-201

Modell	Cleanair
Anschluss Volt	230
Leistung KW	1,3
Nennfrequenz Hz	50
Luftvolumenstrom m ³ /h	max. 1140
Ansaugstutzen mm	125
Staubbehälter l	45
Länge mm	1150
Breite mm	670
Höhe mm	1470
Anzahl Filter	1
Filterabreinigung	pneumatisch/manuell
Art.-#	111477




Dustfree

Der mobile und kompakte Entstauber für die Steinbearbeitung zum Abscheiden mineralischer und keimbelasteter Stäube nach Staubklasse H.

Modell	Dustfree I	Dustfree II
Absaugarm Stück/Länge m	1 / 2	2 / 2
Anschluss Volt	400	400
Leistung KW	3,0	3,0
Nennfrequenz Hz	50	50
Luftvolumenstrom m ³ /h	2600	2600
Ansaugstutzen Stück/mm	1/160	2/160
Staubbehälter l	200	200
Länge mm	1650	1650
Breite mm	830	830
Höhe mm	1980	1980
Anzahl Filter	1	1
Filterabreinigung	pneumatischer Jet-Puls	
Art.-#	118618	118629



Haben Sie Fragen?
 Hr. Herrmann berät Sie gerne!
 paul.herrmann@weha.com
 +49 (0)8231 | 6007-201

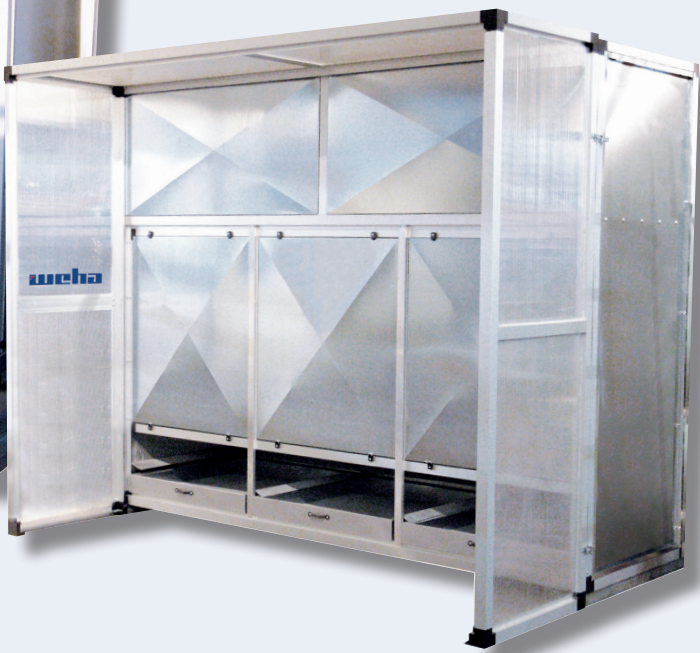

Wetbox

Stationäre Staubbindung mit Wasser

- Stabile, kompakte und solide verarbeitete Grundkonstruktion aus Aluminiumprofilen mit verzinktem Stahlblech verkleidet, Wasserwanne und Innenkörper (Nassbereich) aus Edelstahl.

Zyklon

Trocken-Absaugwand mit Seitenschildern

- Konstruktion aus Aluminiumprofilen, mit verzinktem Stahlblech verkleidet
- Voraussetzung für den Einsatz ist lediglich ein ebener Untergrund, ein Starkstrom- und ein Druckluftanschluß
- die gefilterte Luft kann in die Räumlichkeiten zurückgeführt werden

Länge	2 m	3 m	4 m	2 m	3 m	4 m
Tiefe mm	950	950	950	1400	1400	1400
Höhe mm	2350	2350	2350	2450	2450	2450
Ventilator Stück	1	1	2	1	1	2
Leistung kW pro Ventilator	3	3	3	3	3	3
Ansaugleistung m³/h	14.000	14.000	28.000	14.000	15.000	32.000
Umwälzpumpe kW	1,2	1,2	1,2	–	–	–
Art.-#	117177	109475	111956	117181	112504	117182



Kompaktsauger CK 60/4

- Filtermedium: BIA-zertifizierte Filterpatronen, Staubklasse M.
Optional mit Prüfzeugnis H (quarzhaltige Stäube) und mit zusätzlicher Filterkassette gegen Aufpreis möglich!
- Pulse-Jet Abreinigung mit 2/2-Wege-Magnetventilen
- Druckluftanschluß 1/2" inkl. Druckminderer
- Ventilator mit Motor, 3 x 400 V | 50 Hz
- integrierte Bedienungseinheit am Gerät
- Wartungsöffnungen für Reinigungsarbeiten
- Staubsammelbehälter Volumen ca. 50 l
- Geräteausführung in Stahlblech lackiert

Radialventilator

Luftfördermenge max. m³/h	6000
Totaldruckdifferenz Pa	3000
Antriebsleistung	11,0 kW, 2-polig

Filterteil

Filtermedium Menge	4 Filterpatronen
Filterfläche Filterpatronen m²	80
Filterflächenbelastung m³/m²h	75
Betriebsart	Dauerbetrieb/Umluft
Schallpegel max dB(A)	75 mit Schallschutz
Maße B x T x H mm	1200 x 1200 x 3500
Gewicht kg	500

Optionale Möglichkeiten

Absaugwand

- lackierte Ausführung
- mit seitlichem Lamellenvorhang und Schallschutzdecke

Breite mm	3000
Höhe mm	2000
Tiefe mm	1000

Absaugtisch

- Holzauflage
- seitlich verstellbare Materialaufnahmen
- lackierte Ausführung


Breite mm	1000
Länge mm	2300
Höhe mm	1000

**Wir projektieren
Ihre Großanlage!**

Fragen Sie nach!

Hr. Herrmann

+49 (0) 8231 | 6007-201
paul.herrmann@weha.com

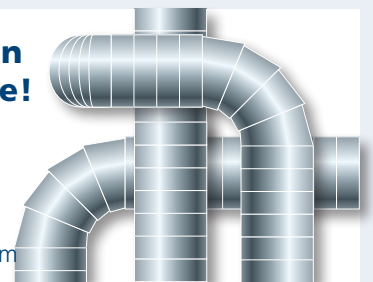

Weha Ludwig Werwein GmbH
Postfach 1355
86331 Königsbrunn
GERMANY
Tel. +49 (0) 8231 | 6007-179
Fax +49 (0) 8231 | 6007-132
info@weha.com
www.weha.com



Steinbearbeitungsmaschinen
Vertriebsgesellschaft m.b.H.
Lange Gasse 17 | 1080 Wien
AUSTRIA
Tel. +43 (0) 1 | 4039340
Fax +43 (0) 1 | 4039340-40
office@weha-wien.at
www.weha-wien.at

Irrtum, Änderungen und technische Weiterentwicklung vorbehalten. Gültig nur solange der Vorrat reicht!