

Druckluftthämmer

weha
Alles für die Steinbearbeitung



NEU!

Vibrosoft jetzt mit neuem ergonomischem Griff!

- optimierte Ergonomie durch neues Design
- super handlich durch längeres Griffmaß

Griff 2



Century Art

Schlagzahl	6800 min ⁻¹
Luftbedarf	200 l/min
Luftdruck*	5 bar
Kolben-Ø	11 mm
Gewicht	780 g



- ▶ Griff mit handfreundlicher Gummibeschichtung
- ▶ Zylinder aus Edelstahl
- ▶ Schwenknippel

WSH 213

Schlagzahl	4500 min ⁻¹
Luftbedarf	200 l/min
Luftdruck*	3 - 4 bar
Kolben-Ø	13 mm
Gewicht	675 g



WSH 216

Schlagzahl	4000 min ⁻¹
Luftbedarf	250 l/min
Luftdruck*	3 - 4 bar
Kolben-Ø	16 mm
Gewicht	675 g



- ▶ ergonomischer Kunststoffgriff
- ▶ Schlagstärke stufenlos regulierbar
- ▶ Steuerung: Flatterventil
- ▶ Kolben, Zylinder und Meißelbuchse sind gehärtet
- ▶ Meißelbuchse auswechselbar
- ▶ sämtliche Innenteile aus verschleißbarem Messing

Schaftformen

Die Druckluftschlämmer dieser Doppelseite sind erhältlich für die hier aufgeführten Schaftformen. Andere Schaftformen auf Anfrage.

Schaft 76 (10,2 x 36 mm)
Schaft 1410 (12,7 x 50 mm)



So finden Ihren Hammer

Century Art
Der feinste
hammer für fil



TYP 19 / 25
Der Un
Schriften



TYP 19 / 25
Der Un



TYP 19 / 25
Der Kr



TYP 19 / 25
Stock- und Riff
hartem

den Sie
dealen
mer!

ry Art
Schriften-
igrane Arbeiten



P 13
beste
hammer



P 16
iverselle



118 S
aftvolle



(Rückseite)
felhammer mit
n Schlag

fein



mittel




schwer




vibrosoft

Vibrosoft jetzt mit neuem ergonomischem Griff!

- ▀ neues Design für optimierte Ergonomie
- ▀ super handlich durch längeres Griffmaß



Auch die neue Serie verfügt natürlich über den integrierten Stoßdämpfer für deutlich geringere Vibrationen und den Partikelfilter für eine längere Lebensdauer.

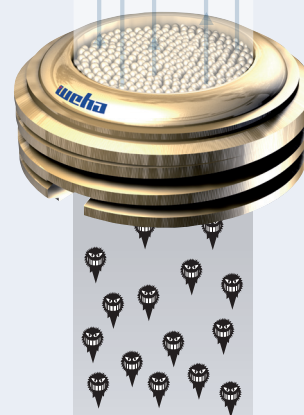

WSH 113

Schlagzahl	4500 min ⁻¹
Luftbedarf	200 l/min
Luftdruck*	3 - 4 bar
Kolben-Ø	13 mm
Gewicht	980 g

WSH 116

Schlagzahl	4000 min ⁻¹
Luftbedarf	250 l/min
Luftdruck*	3 - 4 bar
Kolben-Ø	16 mm
Gewicht	980 g

WSH 118 S

Schlagzahl	3000 min ⁻¹
Luftbedarf	250 l/min
Luftdruck*	1 - 4,5 bar
Kolben-Ø	18 mm
Gewicht	980 g

Griff 1

- ▀ ergonomischer Kunststoffgriff mit kompletter Weichteilkomponente und Dämpfungssystem
- ▀ Schlagstärke stufenlos regulierbar
- ▀ Steuerung: Flatterventil
- ▀ Kolben, Zylinder und Meißelbuchse sind gehärtet
- ▀ Meißelbuchse auswechselbar
- ▀ sämtliche Innenteile aus verschleißbarem Messing

*empfohlener Wert

WSH 319

- ergonomischer Spatengriff
- Kolben gehärtet
- harter Schlag
- Luftregulierung über Daumendruck
- Luftbedarf über Regulierschraube einstellbar
- Meißelbuchse auswechselbar
- Innenteile aus Messing (rostfrei)
- Zylinder oberflächengehärtet

WSH 325

- ergonomischer Spatengriff
- Kolben aus Hartmetall
- sehr harter Schlag
- weitere Daten wie WSH 319



Schlagzahl	3000 min ⁻¹	3000 min ⁻¹
Luftbedarf	300 l/min	300 l/min
Luftdruck*	3 - 6 bar	3 - 6 bar
Kolben-Ø	19 mm	25 mm
Gewicht	2000 g	2500 g



Schaft 1112 Kegelform



Schaft 1410 (12,7 x 50 mm)
Schaft 815 (14,3 x 50 mm)

*empfohlener Wert



Weha Ludwig Werwein GmbH
Postfach 1355
86331 Königsbrunn
GERMANY

Tel. +49 (0) 8231 | 6007-179
Fax +49 (0) 8231 | 6007-132
info@weha.com
www.weha.com



Steinbearbeitungsmaschinen
Vertriebsgesellschaft m.b.H.
Lange Gasse 17 | 1080 Wien
AUSTRIA

Tel. +43 (0) 1 | 4039340
Fax +43 (0) 1 | 4039340-40
office@weha-wien.at
www.weha-wien.at

Irrtum, Änderungen und
technische Weiterentwicklung
vorbehalten.

Gültig nur solange
der Vorrat reicht!

Alle Weha-Druckluftschlämmer auf einen Blick!

Modell	Schaft	Art.-#
Century Art	76 (10,2 x 36 mm)	111945
Century Art	1410 (12,7 x 50 mm)	122403
WSH 213	76 (10,2 x 36 mm)	104397
WSH 213	1410 (12,7 x 50 mm)	108785
WSH 216	76 (10,2 x 36 mm)	108786
WSH 216	1410 (12,7 x 50 mm)	114807
WSH 113	76 (10,2 x 36 mm)	113347
WSH 113	1410 (12,7 x 50 mm)	124936
WSH 116	76 (10,2 x 36 mm)	113346
WSH 116	1410 (12,7 x 50 mm)	124937
WSH 118 S	76 (10,2 x 36)	113348
WSH 118 S	1410 (12,7 x 50 mm)	124939
WSH 319	1112 (Kegelform)	104396
WSH 319	1410 (12,7 x 50 mm)	105079
WSH 319	815 (14,3 x 50 mm)	auf Anfrage
WSH 325	1112 (Kegelform)	106625
WSH 325	1410 (12,7 x 50 mm)	114780
WSH 325	815 (14,3 x 50 mm)	121627